

Πάγκος συντήρησης με ψυκτικό μηχάνημα PA 60 275M (R0PA.60275R.00000)



SKU: PA 60 275M

Compact διαστάσεις Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Βάθος 600mm
Δυνατότητα αλλαγής πόρτας με κάποιον από τους 3 τύπους συρταριού (κατόπιν παραγγελίας) Δυνατότητα παραγωγής με τη μηχανή στα αριστερά (κατόπιν παραγγελίας) Κατάλληλο για φάρδος λεκάνης GN Τηλεσκοπικοί οδηγοί πλήρους ανάπτυξης στα συρτάρια κορυφαίας ποιότητας 4 εναλλακτικές για το καπάκι: απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα, καπάκι με γούρνα 30*32, ή χωρίς καπάκι (κατόπιν παραγγελίας) 1 σχάρα ανά πόρτα Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα Εργονομικά χερούλια Διαθέτει θερμοστάτη με σύστημα αυτόματης απόψυξης Μόνωση πολυουρεθάνης Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων, για αποφυγή αποχέτευσης Ρυθμιζόμενα ποδαρικά Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα Οικολογικά υγρά R290

Διαστάσεις: 275 × 60 × 88 cm

Βάρος: 188 Kg

Σειρά: Σειρά 60

Προτεινόμενοι Κλάδοι: KANTINES

Χωρητικότητα (Lt): 634

Ελάχιστη θερμοκρασία (C): -1

Ιπποδύναμη (HP): 1/3

Μέγιστη θερμοκρασία (C): +8

Όγκος (m3): 1.42

Πόρτες: 5

Περιγραφή προϊόντος

Ο επαγγελματικός ανοξείδωτος πάγκος ψυγείο PA 60 275M είναι ιδανικός για κουζίνες με περιορισμένο χώρο.

Κατασκευασμένος από τον ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, προσφέρει υψηλή αντοχή και κομψότητα, ενώ το βάθος των 600mm παρέχει compact διαστάσεις για μεγαλύτερη ευελιξία.

Η έξυπνη σχεδίαση του περιλαμβάνει δυνατότητα αλλαγής πόρτας με οποιονδήποτε από τους τρεις τύπους συρταριού, κατόπιν παραγγελίας, καθιστώντας το ιδανικό ακόμα και για τις πλέον εξατομικευμένες ανάγκες.

Είναι κατάλληλο να υποδεχτεί το φάρδος της λεκάνης GN.

Τα συρτάρια του διαθέτουν τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους ανάπτυξης, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα και ομαλή λειτουργία.

Επιπλέον, με τέσσερις εναλλακτικές για το καπάκι—απλό καπάκι, καπάκι με σήκωμα, καπάκι με γούρνα 30*32 ή ακόμα και χωρίς καπάκι κατόπιν παραγγελίας—προσφέρει αξεπέραστη ευελιξία.

Τέλος, διαθέτει μία σχάρα ανά πόρτα, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα για απόλυτη σφράγιση, εργονομικά χερούλια για ευκολία στη χρήση, και θερμοστάτη με σύστημα αυτόματης απόψυξης για άριστη διατήρηση θερμοκρασίας.


Η μόνωση πολυουρεθάνης και τα οικολογικά υγρά R290 εξασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία, ενώ η αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων αποτρέπει προβλήματα με αποχετεύσεις.

Τα ρυθμιζόμενα ποδαρικά προσφέρουν σταθερότητα σε κάθε επιφάνεια, ολοκληρώνοντας αυτό το υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό εργαλείο.

Φωτογραφίες προϊόντος



Μηχανολογικό σχέδιο

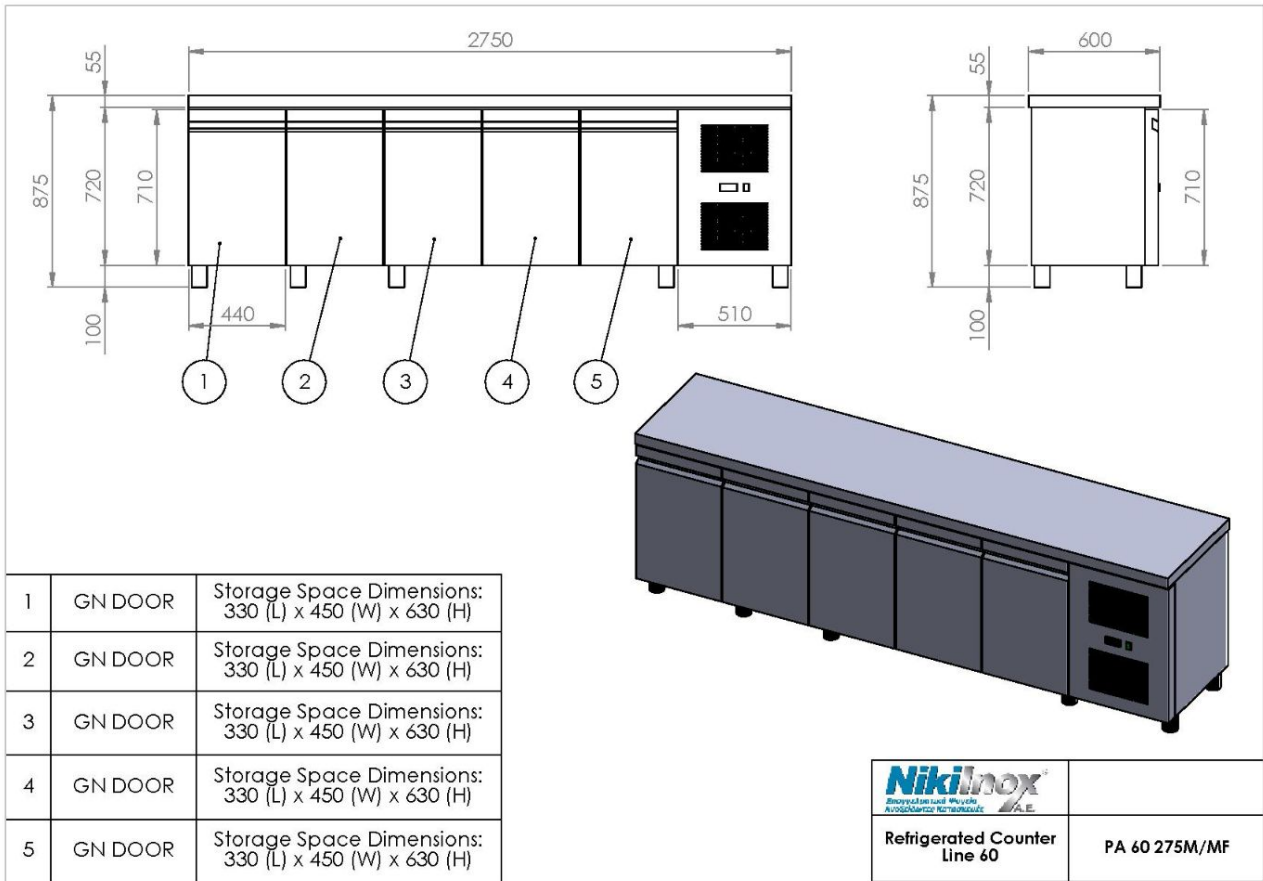

NIKI INOX AE
 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
 Τ.Θ. 1056, 57022 Σίνδος
 ΑΦΜ: 082104633 Αρ.ΓΕΜΗ: 38081805000

T: +30 2310 798 696
 F: +30 2310 797 920
 URL: <https://niki-inox.gr>
 E: info@niki-inox.gr